



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 Offenlegungsschrift
10 DE 43 35 979 A 1

21 Aktenzeichen: P 43 35 979.5
22 Anmeldetag: 21. 10. 93
23 Offenlegungstag: 27. 4. 95

51 Int. Cl.°:
B 60 R 21/02
B 60 K 28/10
B 60 K 28/14
B 60 K 28/18
B 60 T 7/12
B 62 D 8/00
B 60 Q 8/00
// B 60 R 22/48

DE 43 35 979 A 1

71 Anmelder:
TEMIC TELEFUNKEN microelectronics GmbH, 74072
Heilbronn, DE

72 Erfinder:
Spies, Martin, 85278 Pfaffenhofen, DE; Spies, Hans,
85278 Pfaffenhofen, DE

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht zu ziehende Druckschriften:


DE 38 10 840 C1
DE 38 08 420 C2
DE 43 38 244 A1
DE 43 02 527 A1
DE 42 42 230 A1
DE 42 00 897 A1
DE 41 40 327 A1
DE 41 40 327 A1
DE 41 30 010 A1
DE 41 12 578 A1
DE 39 38 651 A1

DE 38 37 185 A1
DE 35 45 543 A1
DE 33 00 840 A1
DE 32 28 518 A1
DE 30 27 493 A1
US 51 85 487

DREYER, Wilhelm;
u.a.: ICAD - Intelligent ComputerAided Driving. In:
Automobil-Industrie 2, 1990, S.147-151;
PHILIPP, Walter: Ein Antikollisionsradar. In:
Auto-mobil Revue, 1987, H.14;

54 Sicherheits-Management-System (SMS)

57 Sicherheits-Management-System für den Schutz von
Fahrzeuginsassen, wie Rückhalteinrichtungen, enthaltend
ein Abstandmeßsystem zu Objekten auf oder an der
Straße, ein fahrzeuginternes Beschleunigungsmesssystem,
eine Bus-Verbindung zu anderen Fahrzeug-Meßsystemen
sowie eine zentrale (Bord-) Rechneinheit (CPU), wobei die
Abstandsdaten und Beschleunigungsdaten sowie die Be-
triebszustandsdaten aus dem Fahrzeug in der Rechnein-
heit verarbeitet und verknüpft werden, um je nach Gefah-
renssituation nacheinander Maßnahmen wie Warnungen
und/oder Eingriffe ins Brems- und Lenksystem so vorzuneh-
men, daß Unfälle vermeidbar sind oder in ihrer Auswirkung
gemildert werden.

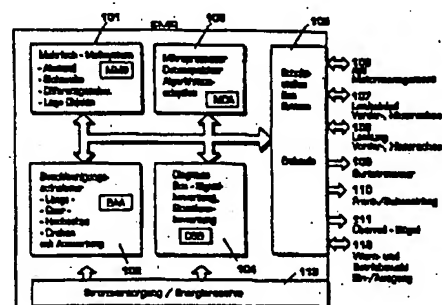

DE 43 35 979 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Sicherheits-Management-System gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik sind:

Airbag-Auslösegeräte, z. B. des Typs ZAE (Auszug aus Prospekt beiliegend), Abstandswarnsysteme DE 36 40 449 C1, DE 37 35 267 C1, DE 37 38 221 C1, Tempomat, z. B. der Firma VDO, ein Motor-Management-System für die möglichst gleichmäßige Einhaltung einer vorgewählten Reisegeschwindigkeit, und SZ vom 22.12.90, Anti-Schlupf-Regelung (ASR), ein Anti-Blokkier-System (ABS), DE 37 32 348 C1.

Nachteile der bisherigen Systeme:

- Einzelsysteme ohne Vernetzung, daher teuer,
- Informationsaustausch nur über langsamen Bus oder gar nicht möglich,
- vorhandene Informationen nicht nutzbar,
- bei Sicherheitssystemen Komfortinhalte nicht genutzt,
- bei Komfort- oder Unterstützungssystemen Sicherheitsinhalte nicht genutzt,
- keine relevanten Voraussagen für Sicherheitssysteme möglich.

Aufgabe der Erfindung ist es,

- die Sicherheit für Brems- und Ausweichmanöver zu verbessern,
- die Wirkung für Sicherheitssysteme (wie Airbag, ABS, ASR) zu erhöhen,
- eine Lernfähigkeit in Hinblick auf verkehr- und gefahrrelevante Daten und Einstellungen zu schaffen.

Die Lösung dieser Aufgabe ist in Anspruch 1 enthalten.

Die Erfindung wird anhand eines Ausführungsbeispiels näher beschrieben. Es zeigt

Fig. 1 ein Blockschaltbild und

Fig. 2 eine Fahrzeugansicht mit Mehrfach-Meßgerät. Das Sicherheits-Management-System enthält:

Ein Mehrfach-Meßsystem 101, das im einfachsten Fall die Entfernung zu anderen Fahrzeugen und die Differenzgeschwindigkeit ermittelt und im weiteren Ausbauzustand folgende Daten liefert:

- Sichtweite
- vor dem Fahrzeug fahrende Verkehrsteilnehmer oder stehende Objekte
- Dynamik der Szenerie/Umwelt des Fahrzeugs
- statischer und dynamischer Zustand von Straße/Fahrzeug
- Bremsbetätigung über Bremslichtauswertung, Ausschaltzeiten.

Einen Beschleunigungsaufnehmerblock mit Beschleunigungsauswertung 102, im einfachsten Fall aus einem Kanal mit Airbag-Algorithmusausswertung bestehend, im weiteren Ausbau Aufnahme und Auswertung folgenden Daten:

- Längs-, Quer-, Hochachsen-Beschleunigung
- Drehbeschleunigung: Längs-, Quer-, bei Überschlag, oder rückseitig am Fahrzeug.

Einen Mikroprozessor und Rechnerblock 103 mit Da-

tenspeicher und Algorithmen für Vorder- und Hinterachssteuerung (auch bei Schlupf), Steuerung der Rückhaltesystem-Zwangsbenutzung und Motorsteuerung sowie ABS-Eingriff.

Einen Block mit Eigendiagramm, Bewertung der Bus-Signale sowie eine gleitende Situationsbewertung 104. Eine Einheit 105 mit Schnittstellen und Endstufen zu

- ABS, Motor-Management 106
- Lenkwinkel Vorder- und Hinterachse 107
- Lenkung Vorder- und Hinterachse 108
- Gurtstrammer 109
- Front- und Seitenairbag 110
- Überrollbügel 111
- Warn- und Betriebswahl Ein/Aus 112.

Die Einheit hat eine eigene Stromversorgung und Energiereserve 113.

Im einfachsten Konfigurationszustand werden folgende Signale ausgewertet und über die Schnittstellen zur Wirkung gebracht:

Vor und bei Kollision mit Hindernissen und Fahrzeugen die Eigengeschwindigkeit, Differenzgeschwindigkeit, Beschleunigungsverlauf vor und während des Aufpralls.

Diese Daten gehen dem Bordrechner (CPU) über Bus oder ähnliche Sammelleitungen 112 zu und diese entscheidet nacheinander über Warnung, Bremsbetätigung, Motorabregelung und Auslösung des Rückhaltesystems. Zur Stützung des Auslösealgorithmus wird die vorausgegangene Szenerie mit untersucht und ausgewertet, z. B. die Reibwertbestimmung Straße/Fahrzeug der letzten Bremsvorgänge aus dem ABS oder die Abstandshaltung des Fahrers oder die Dichte des Verkehrs.

Bei unterschiedlicher Verkehrsdichte und Gruppendifferenz werden Funktionen wie Warnen und ggf. Eingriffe wie Zwangsabregelung des Motors sowie Zwangsbremstätigkeit selbstlernend vom Rechner aus den untersuchten Daten abgeleitet und das Fahrverhalten durch Algorithmusänderung dem Verkehrs- und Straßenzustandsgeschehen angepaßt.

Bei Ausnutzung aller Möglichkeiten des Systems wird über 101 auch die Lage des Eigenfahrzeuges zu anderen Verkehrsteilnehmern bzw. zu Hindernissen und Straßengrenzungen in Zusammenhang mit allen Beschleunigungen im Linear- und Drehbereich aus 102 sowie den Fahrzeugdaten aus der Schnittstelle 105 im Bus-System genutzt um folgendes nacheinander zu betätigen:

- Warnung
- Motorabregelung
- Zwangsbremmung
- Zwangsenkung Vorder- und/oder Hinterachse
- Überrollbügel
- Gurtstrammer
- Airbags
- Emergency Call
- Identifikations-System und
- Speicherung der Daten.

Das Mehrfach-Meßgerät wird vorteilhafterweise als Gesamtsystem am Fahrzeug (am Rückspiegel) oder im Inneren im Dachbereich nahe der Frontscheibe angeordnet (siehe Fig. 2).

Patentansprüche

1. Sicherheits-Management-System für den Schutz


von Fahrzeuginsassen, wie Rückhalteeinrichtungen, enthaltend ein Abstandsmeßsystem zu Objekten auf oder an der Straße, ein fahrzeuginternes Beschleunigungsmeßsystem, eine Bus-Verbindung zu anderen Fahrzeug-Meßsystemen sowie eine zentrale (Bord-) Rechneinheit (CPU), dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsdaten und Beschleunigungsdaten sowie die Betriebszustandsdaten aus dem Fahrzeug in der Rechneinheit verarbeitet und verknüpft werden, um je nach Gefahrensituation nacheinander Maßnahmen wie Warnungen und/oder Eingriffe ins Brems- und Lenksystem so vorzunehmen, daß Unfälle vermeidbar sind oder in ihrer Auswirkung gemildert werden.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das System mit den Eingängen der Abstands- und Sichtweitenmessung die Eingänge der Beschleunigungsmessung so verknüpft, daß die Brems- und Auslösealgorithmen für die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen dem Zeitablauf eines Unfalls sofort angepaßt werden.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das System die jeweiligen Algorithmen gleitend an das stattfindende Verkehrsgeschehen bzw. Straßenzustandsgeschehen anpaßt.

4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Mehrfach-Meßgerät und/oder das System (Fig. 1) an Bord des Fahrzeuges insbesondere im Bereich des Rückspiegels oder insbesondere im Dachbereich angeordnet ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

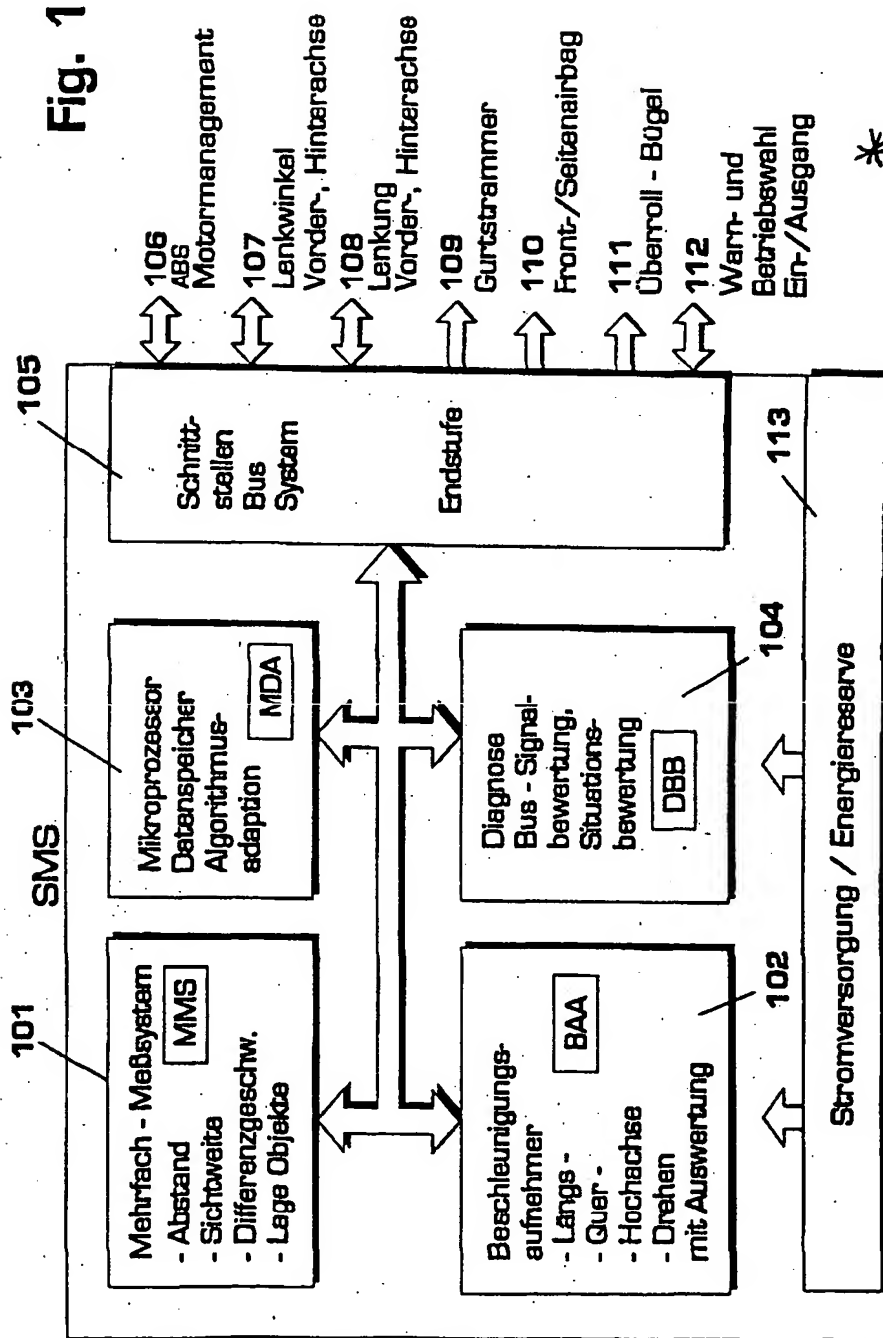

ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer: DE 43 35 979 A1
Int. Cl.⁸: B 60 R 21/02
Offenlegungstag: 27. April 1995

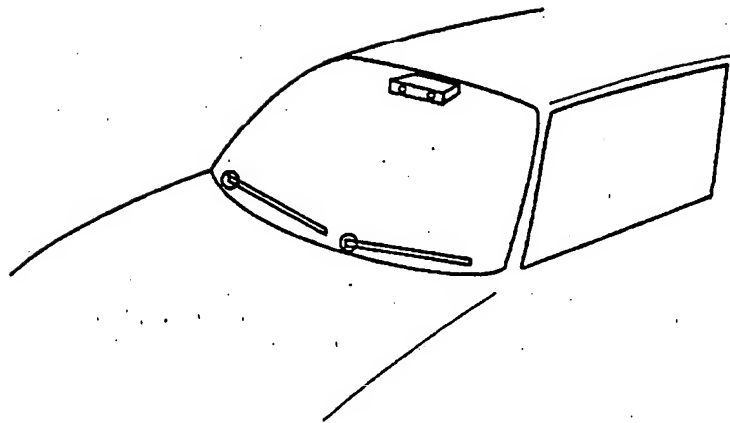


Fig. 2

Patent DE 43 35 979 A 1

| | |
|-------------------|----------------|
| Reference number | P 43 35 979.5 |
| Application date | 21. October 93 |
| Patent disclosure | 27. April 95 |

System for monitoring and controlling safety relevant components
in a vehicle

71 - Applicant:

TEMIC TELEFUNKEN
microelectronic GmbH,
74072 Heilbronn, DE

72 - Inventor:

Spies, Martin, 85276 Pfaffenhofen, DE
Spies, Hans, 85276 Pfaffenhofen, DE

For assessment of patentability with respect to the following documents:

| | |
|-----------------|-----------------|
| DE 38 10 840 C1 | DE 39 38 651 A1 |
| DE 38 08 420 C2 | DE 36 37 165 A1 |
| DE 43 38 244 A1 | DE 35 45 543 A1 |
| DE 43 02 527 A1 | DE 33 00 840 A1 |
| DE 42 42 230 A1 | DE 32 28 516 A1 |
| DE 42 00 897 A1 | DE 30 27 483 A1 |
| DE 41 40 327 A1 | US 51 65 497 |
| DE 41 40 327 A1 | |
| DE 41 30 010 A1 | |
| DE 41 12 579 A1 | |

DREYER, Wilhelm;

In addition: ICAD - Intelligent Computer Aided Driving.

In: Automobil-Industrie 2, 1990, Pages 147-151;

PHILIP, Walter: An Anticollision Radar.

In: Auto-mobil Revue, 1987, Issue 14;

Safety Management System (SMS)

Safety management systems for protecting the occupants of vehicles, such as restraining devices, containing a system for measuring distances from objects on or by the road, a vehicle-internal acceleration measurement system, a bus connection to other vehicle measurement system and a central (vehicle-mounted) computer unit (CPU), the distance data and acceleration data and the operating status data from the vehicle are being processed and logically connected in the computer unit in order to successively perform measures such as warnings and/or interventions into the braking and steering system, depending on the hazard situation, in such a way that accidents can be avoided or their effects can be reduced.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

Description

The invention pertains to a safety management system according to the description in patent claim 1.

State of the technology is:

Airbag release devices, for example of type ZAE (extraction from a brochure enclosed), distance warning systems DE 36 40 449 C1, DE 37 35 267 C1, DE 37 38 221 C1, Tempomat, for example of CDO Company, an engine management system for the most possible even observance of pre-selected driving speed, and SZ from 22.12.90, anti-slip control (ASR), an anti-skid-system (ABS), DE 37 32 348 C1.

Disadvantages of the previous systems:

- individual systems without network, therefore expensive
- information exchange only over slow bus or not possible at all
- existing information not usable
- comfort content not used by the safety system
- safety content not used by the comfort or supporting systems
- no relevant assumptions possible for the safety systems.

Objective of the invention is

- to improve the safety of braking and evasive manoeuvres
- to increase effectiveness of safety systems (as airbag, ABS, ASR)
- to manage ability to learn with respect to traffic and danger-relevant data and control.

The solution for this objective is described in Claim 1.

The invention will be described in detail on an application example. It shows

Figure 1, block circuit diagram

Figure 2, view of a vehicle with multiple measuring devices.

the safety management system contains:

Multiple measuring system 101, which in a simplest case determines the distance to another vehicle and the speed difference, and with additional expansion provides the following data:

- visual range or distance
- in front of vehicle driving travelers or fixed objects
- dynamics of setting / environment of the vehicle
- static and dynamic condition of street / vehicle
- braking action through brake light evaluation, cut off times.

An acceleration pick-up block with acceleration evaluation 102, in a simplest case consisting of one channel with airbag algorithm evaluation, in the additional layout recording and evaluation of the following data:

- longitudinal-, transverse- and vertical axis acceleration
- rotational acceleration: longitudinal-, transverse-, during roll-over, or rear of the vehicle.

A micro-processor and computer block 103 with data memory and algorithms for front and rear axle control (also by slip), control of restraint system – forced use and engine control as well as ABS engagement.

A block with specific chart, evaluation of bus signals as well as unstable situation evaluation 104.

An unit 105 with interface and output to

- ABS, engine management 106
- steering angle front and rear axle 107
- steering front and rear axle 108
- belt pre-load device 109
- front and side airbag 110
- roll bar 111
- warning and operation selection in/out 112.

The unit has a specific power supply and energy storage 113.

In the simplest configuration the following signals are analyzed and put into action through an interface:

Before and during collision with obstacles and vehicles the individual speed, speed difference, acceleration pattern before and during the impact. This data travel through bus or similar collecting circuit to the computer (CPU) and determines sequentially about the warning, brake activation, engine off-control and tripping the restraint system. For support of tripping algorithm the previous setting is scrutinized and evaluated, for example determination of road/vehicle friction of the last braking event from the ABS or the distance observation of the driver or the density of traffic.

In different traffic density and group disciplines the functions as warning and, if necessary, actions as forced off-control of the engine as well as forced brake action are self-learned from the computer derived from evaluated data, and the driving behavior matched through modification of algorithms to the traffic and road conditions.

By exploitation of all possibilities of the system are through 101 used also the position of the specific vehicle to other participant in the traffic or to the obstacles and road boundaries in connection with all accelerations in linear and rotational range from 102 as well as vehicle data from the interface 105 in order to activate in sequence the following:

- warning
- engine off-control
- forced braking
- forced steering of front and/or rear axles
- roll-bar
- belt pre-load device
- airbags
- emergency call
- identification system and
- storing of data.

The multiple measuring devices are in advantageous manner arranged as the whole system on the vehicle (at rear-view mirror) or inside in the roof area near the front windshield (see Figure 2).


Patent Claims

1. The safety management system for protecting the occupants of vehicles, such as restraining devices, containing a system for measuring distances from objects on or by the road, a vehicle-internal acceleration measurement system, a bus connection to other vehicle measurement system as well as a central (vehicle-mounted) computer unit (CPU), are characterized by that, that the distance data and acceleration data as well as the operating status data from the vehicle are being processed and logically connected in the computer unit in order to

Nummer:
Int. Cl. 6:
Offenlegungstag:

DE 43 35 879 A1
B 00 R 21/82
27. April 1995

Fig. 1

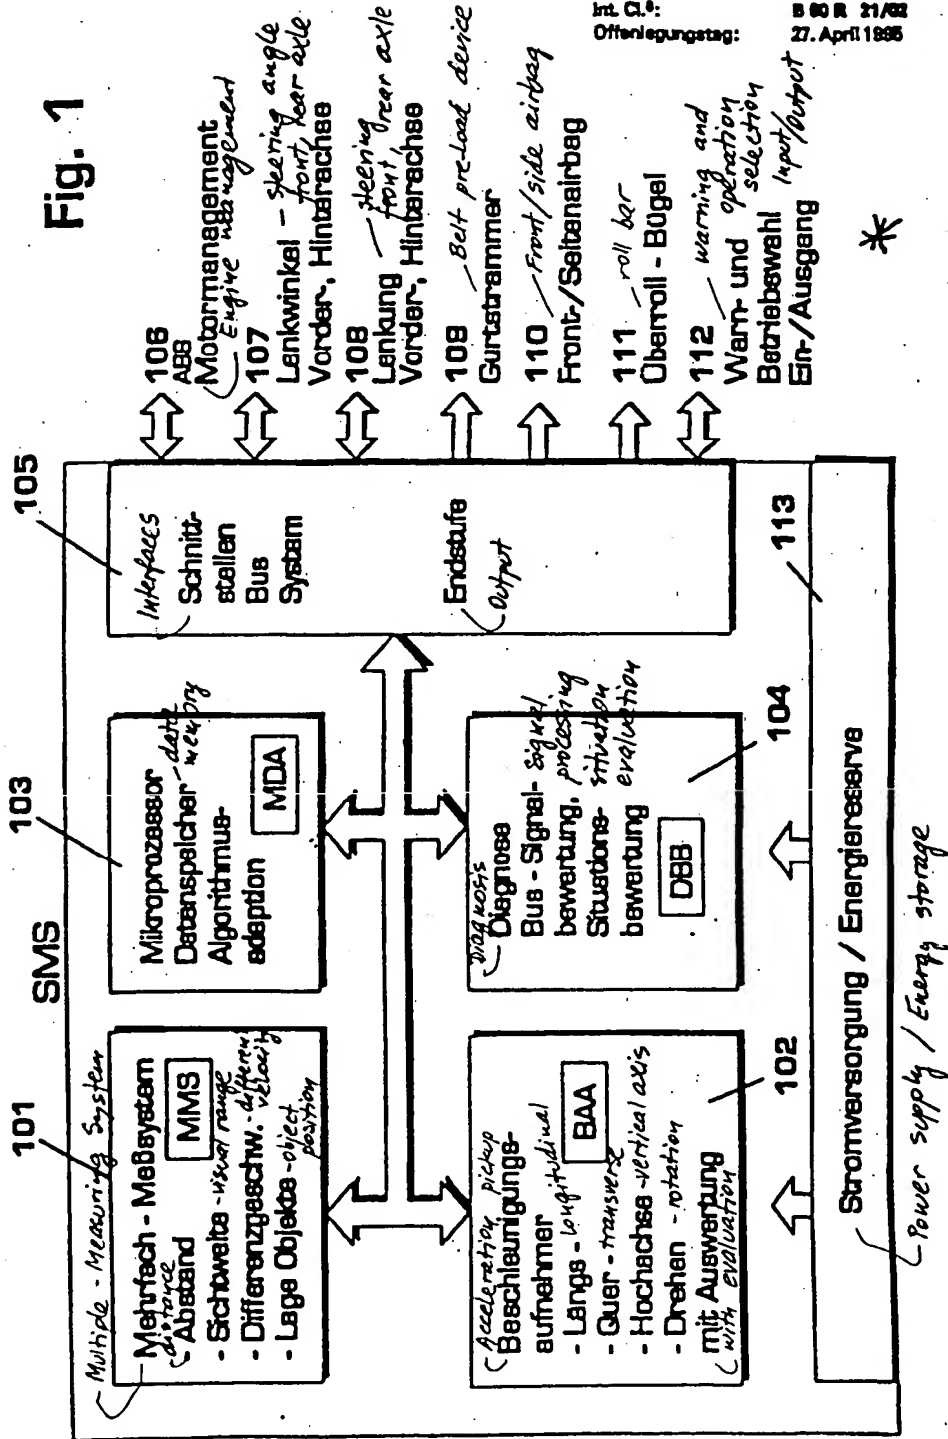

ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer:
Int. CL:
Offenlegungstag:

DE 43 35 979 A1
B 00 R 21/02
27. April 1995

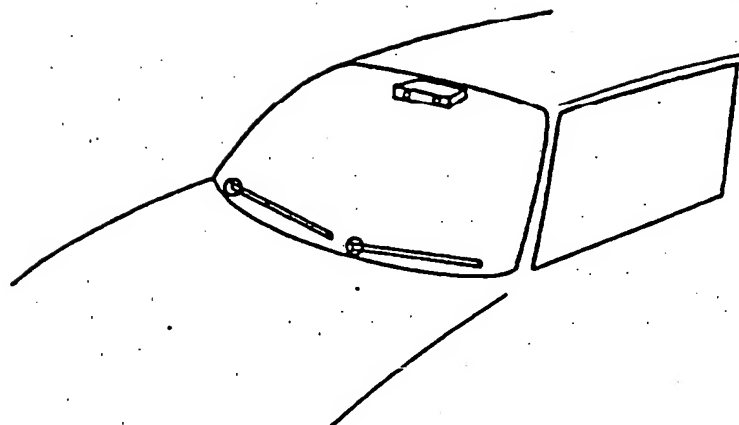


Fig. 2